
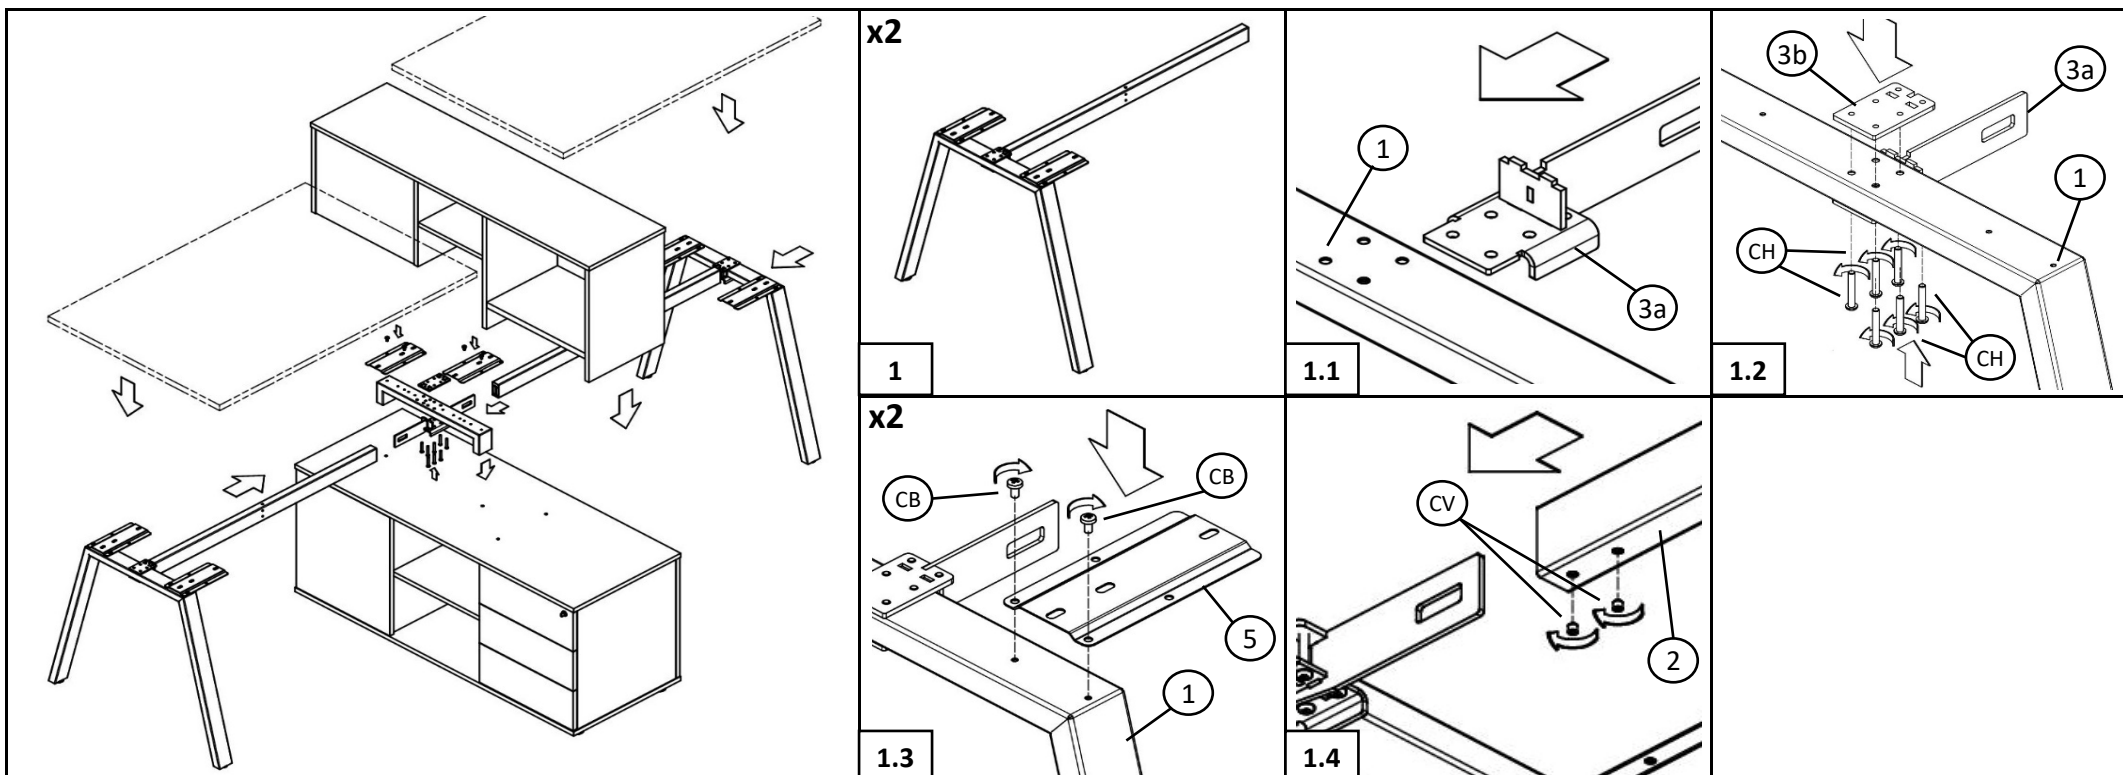
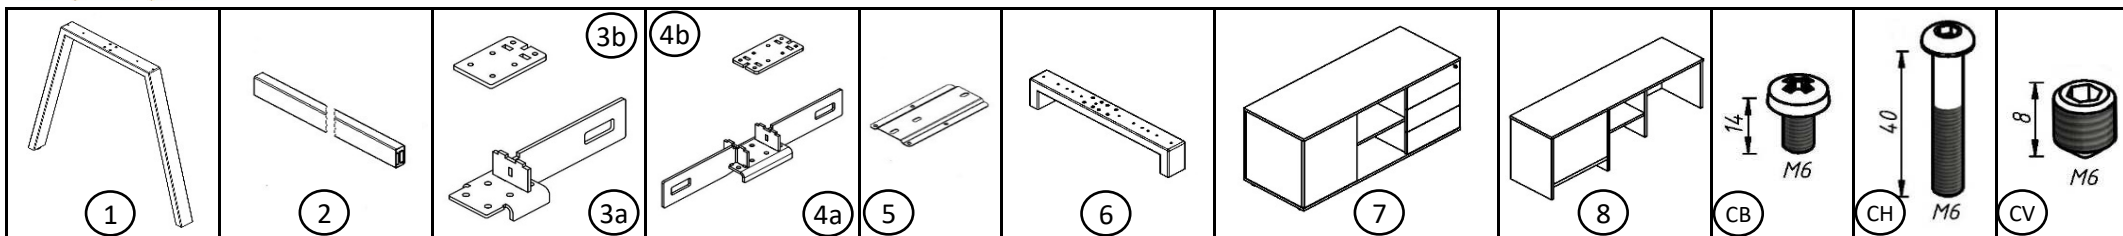


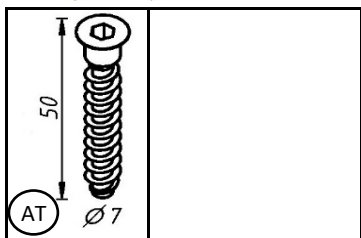

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПРОСВЕРЛИТЬ ГЛУХИЕ
ОТВЕРСТИЯ Ø8 НАСКВОЗЬ
СОГЛАСНО СХЕМЕ 2.1






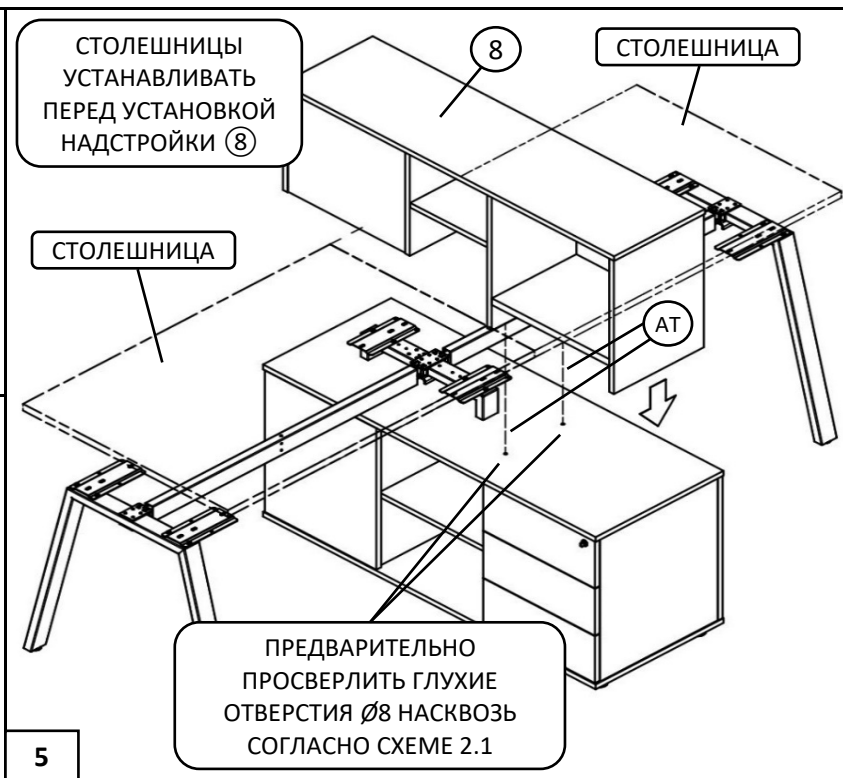



СХЕМА 1.1

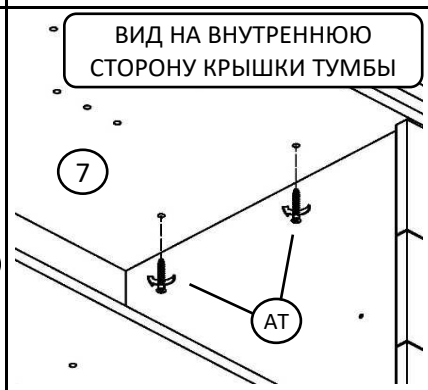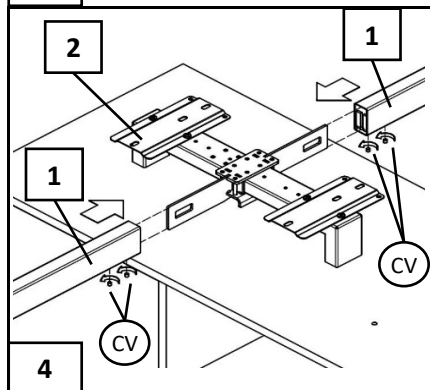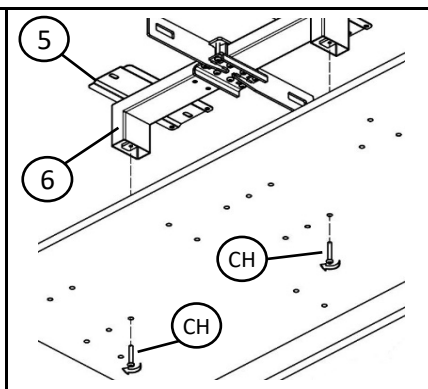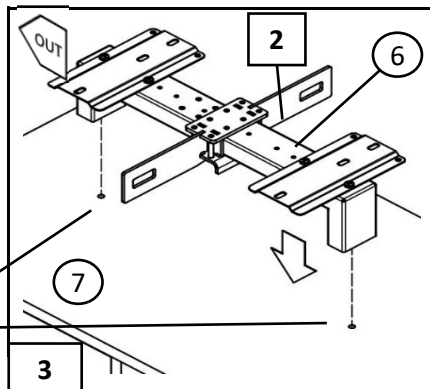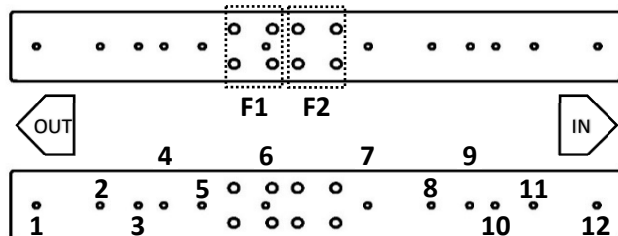

ГЛУБИНА СТОЛЕШНИЦЫ		
600 мм	F2	4 - 6 - 7 - 9
700 мм	F1	2 - 5 - 8 - 11
800 мм	F2	1 - 3 - 10 - 12

СХЕМА 2.1 - СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ ТУМБЫ

ВИД НА ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ КРЫШКИ ТУМБЫ

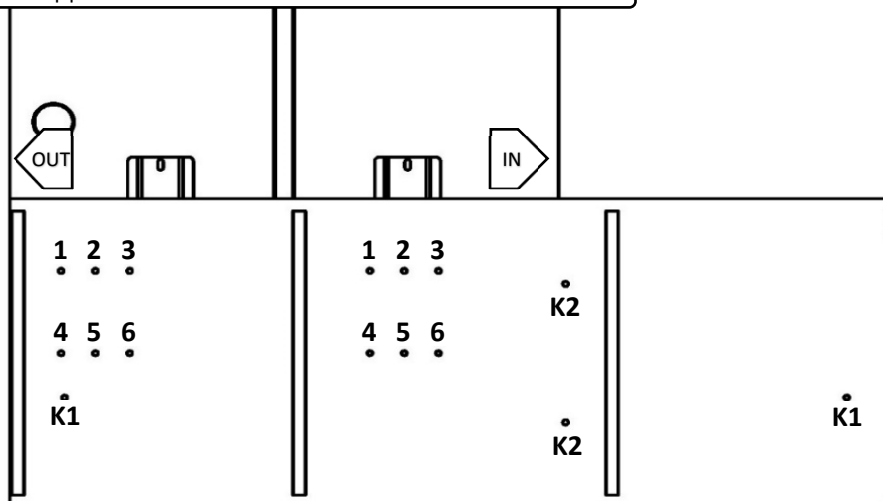

ГЛУБИНА СТОЛЕШНИЦЫ	ОТВЕРСТИЯ
600 мм	4
700 мм	5
800 мм	6

K2 - ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ НАДСТРОЙКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 8

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ
ОТВЕРСТИЙ - 8 ММ